


Einbauanleitung

Funke SchlagPressDichtung

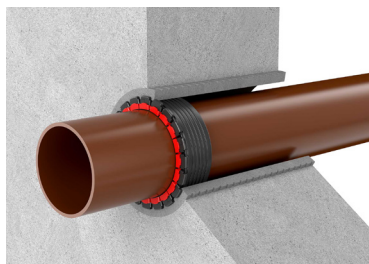

Lieferumfang:
Den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden prüfen.

- Funke SchlagPressDichtung
- Einbauanleitung

Benötigtes Werkzeug:

- Hammer

1



1

Vorbereitung

- Prüfen ob die Oberfläche der Bohrlaubung frei von Schmutz und Unebenheiten ist.

Hinweis: Falls erforderlich Betongleitmittel auf die Bohrlaubung geben und verstreichen.

- Prüfen ob sich die Segmente in Montagestellung befinden.

2




2

Anschluss einbringen:

- Die SchlagPressDichtung in die Aussparungsöffnung einführen.
- Darauf achten, dass die Segmente beim Einbringen in die Bohrlaubung nicht nach vorne bewegt werden. Sie müssen weiter in Montagestellung sein.
- Die schwarzen Anschlagstege müssen bündig am Rand der Bohrlaubung/Futterrohr/Aussparung anliegen.

3

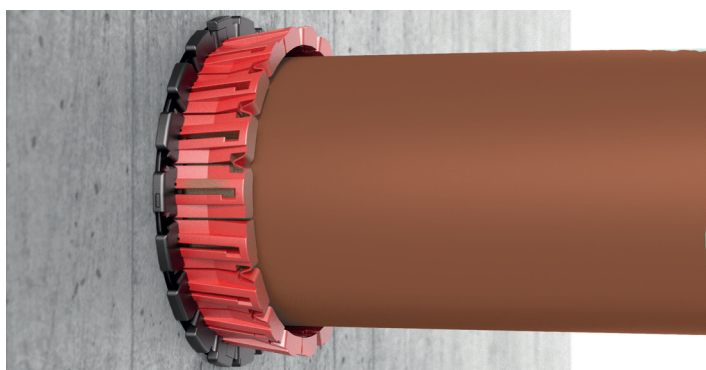


3

Rohr vorbereiten und einbringen:

- Das Anschlussrohr anfasen und lastfrei in die SchlagPressDichtung einführen.

Hinweis: Generell auf Gleitmittel zwischen Anschlussrohr und Dichtung verzichten!

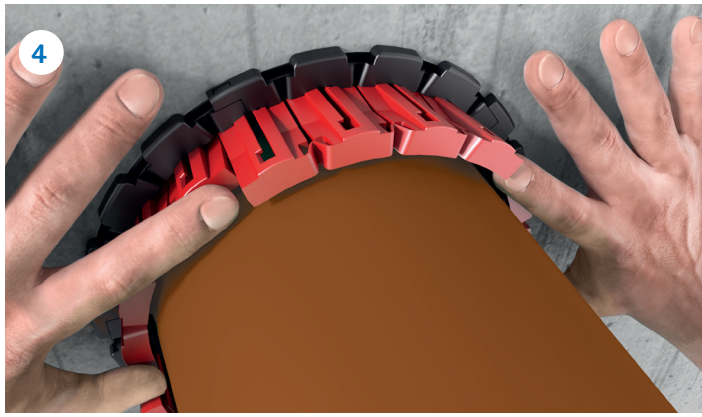

4

Anschluss verpressen


- Die roten Segmente durch gleichmäßiges umlaufendes Verpressen per Hand nach vorne drücken.



5

Anschluss einschlagen

- Segmente im Anschluss mit Hilfe eines Hammers soweit einschlagen, bis diese bündig zu den schwarzen Anschlagsstegen liegen.
- Fertig erstellter Anschluss.



Funke SchlagPressDichtung

Anschlussrohr DN/OD Toleranz +2 / -2 mm	Kernbohrung Toleranz +2 / -1 mm	Stück/Karton	Artikel-Nr.
32 (30-34)	80 (79-82)	32	1601950001
40 (38-42)		32	1601950002
50 (48-52)	100 (99-102)	32	1601950003
63 (61-65)		32	1601950004
Multi 0/25/32/40/50/63		32	1601950005
75 (73-77)	130 (129-132)	18	1601950006
90 (88-92)		18	1601950007
110 (108-112)	150 (149-152)	20	1601950008
125 (123-127)	165 (164-167)	20	1601950009
160 (158-162)	200 (199-202)	16	1601950010
180 (178-182)	230 (229-232)	15	1601950011
200 (198-202)	240 (239-242)	15	1601950012
200 (198-202)	250 (249-252)	15	1601950013
230 (228-232)	270 (269-272)	15	1601950014
250 (248-252)	300 (299-302)	8	1601950015
315 (313-317)	365 (364-367)	6	1601950016